



Bär VanLift FreeAccess A2V

Sie suchen eine Ladehilfe? Dann sollten Sie den Bär VanLift FreeAccess (A2V) kennenlernen. Mit aufgeklappter Plattform ist er ein sicherer Partner beim Verladen einer Palette und von Rollbehältern – bei gefalteter Plattform bietet er freien Zugang zum Laderaum. Die ideale Ergänzung zu Ihrem Iveco Daily.



Die revolutionäre Lösung



Zum Be- und Entladen von kleinen Einheiten haben Sie freien Zugang durch die rechte Hecktüre.

Bei großen Mengen öffnen Sie die Plattform hydraulisch per Smart-Control Fernbedienung und entfalten die Plattform einfach von Hand.




Entfaltet bietet die große Plattform genügend Platz um eine Euro-Palette mit Hubwagen...

...oder bis zu vier Rollbehälter zu be- und entladen.



Technische Daten

Bär VanLift FreeAccess

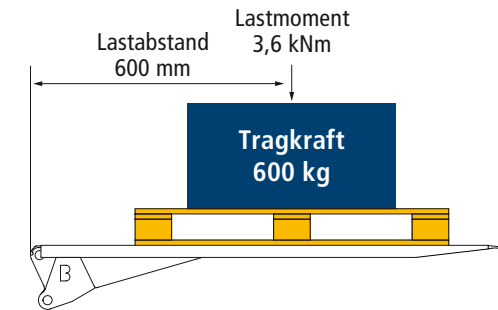

- Plattformhöhe 1.810 mm (optional 1.610 mm oder 2.010 mm)
- Plattformbreite 1.330 mm
- **Eigengewicht ab 194 kg**
- Bodenfremheit beladen (bis zum zGG) mind. 225 mm

Verfügbar für Iveco Daily

Typ	Radstand (mm)	VanLift	Tragkraft (kg)
33/35 S	3000/3520	–	–
35/45/50 C	3520	–	–
33/35 S	3520 L	BC 615 A2V BC 615 S2V	600
35/45/50 C	3520 L/4100/ 4100 L	BC 615 A2V BC 615 S2V	600
60/65/70 C	4100/4100 L	–	–

Alle genannten Fahrzeuge verfügen über Heckantrieb. Geeignet für Blatt- und Luftfederung.



Bär VanLift Standard S2V

Ihr VanLift ist häufig im Einsatz? Dann bietet Ihnen der Bär VanLift Standard (S2V) eine breitere Plattform (1380 mm) bei gleicher Tragkraft und geringerem **Eigengewicht ab 191 kg**.

www.troesch-ag.ch

600000024_CH_00
Änderungen vorbehalten. 08/15

Bär VanLift Ausstattungen

Serienausstattung

- Zweigeteilte Abrollsicherung 2ad
- Blinkleuchten CargoFlash mit LED-Technik
- Rutschhemmende Plattformlauffläche mit TracGrip und SideGrip
- Plattformrückseite endlackiert in RAL 9006 weißaluminium (nur A2V)
- Vormontierter Kennzeichenhalter mit Beleuchtung
- Zweigeteilte VanBridge als Übergang Plattform / Ladeboden
- SmartControl Fernbedienung mit Nahbereichserkennung
- Rahmenverstärkung, erforderlich bei 33 S und 35 S mit Radstand 3520 L und 4100 mm



Zusatzausstattung

- Notbedienung 4 Funktionen, serienmäßige Steckverbindung
- Abnehmbare Kugelkopfkupplung mit Anhängelast bis zu 3,5 t; Voraussetzung: Zugfahrzeug darf diese Anhängelast ziehen!
- VanBridge für Kühlausbau zur Integration in Isolierboden (variiert nach Kühlausbau)



Iveco Daily Ausstattungen

Voraussetzung

- Hochdach (H2), da für 1.810 mm hohe Plattform erforderlich. Höhe 1.610 mm ebenfalls verfügbar, allerdings mit steilem Auffahrwinkel
- Holzfußboden im Laderaum (06784)

Empfehlung

- Anhängersteckdose (06520) – da Nachrüstung kostspielig und aufwendig
- Generator (07195), erforderlich bei Kurzstreckenbetrieb
- Heckdrehtüren 270° (06767)

Möglich, sofern gewünscht

- Kühlausbau (12250/12077), da spezielle VanBridge zur Integration in Heckabschluss erforderlich

Nicht möglich

- Ersatzrad zwischen Rahmen (00726)
- Anhängerkupplung Kugelkopf am Anhängelock (07820)
- Auspuff seitlich links nach Hinterachse (08671)
- Rückfahrlilfe mit Sensoren (08742)
- CNG-Gasdruckbehälter (14867)